

Symphony Lighting

それは、「あかりの組み合わせ」と「あかりの灯し方」。
くつろぎと楽しみに満ちた豊かなあかり空間を演出しながら、優れた省エネを実現する。
それがパナソニックがご提案するシンフォニーライティングです。

あかりの組み合わせ

目的に応じて、あかりを効果的に配置することで、豊かで上質な空間を創造します。

家具・エアコンなどの配置によっては計画の見直しが必要です。

お気軽にご相談ください。

電球色（全灯）



昼白色（全灯）



目的に合わせてあかりを配置したことで、陰影が効果的に現れメリハリのある雰囲気。

【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。

あかりの灯し方

生活シーンに合わせてあかりを切り替えることで、その時に相応しい豊かな空間を創造します。

シーン再生ボタン1 リビング学習



手元は文字が読みやすい**昼光色**で照らし、周囲は**昼白色**で照らすと、雰囲気を損なわずになじみます。

シーン再生ボタン2 ポケだんらん



リビングを自然な色味の**温白色**で明るくし、テーブルを照らすことで、中心感をつくります。

いろんなあかりを組み合わせることで、素敵な空間が生まれるよ。



(比較用) 一室一灯の場合



シーン再生ボタン3 食事



全体を**電球色**で統一して、料理を引き立てながら家族が集う雰囲気をつくります。

シーン再生ボタン4 くつろぎ



明るさを落として、赤っぽい色味でしっとりとした雰囲気をつくります。

「シンクロ」があれば、いろんなことができるね。



複数のあかりをひとつずつ操作するのは大変。



リビングライオンがあれば...




ペンダントも、ダウンライトも1台で操作。スイッチがひとつにまとまり、壁すっきり。

あかりのシーンを記憶&ワンタッチ再生。

※ただし、NQ28750は、各回路ともON/OFFのみ

シンクロ調色LED

明るさを変えるとシンクロ(連動)して、心地よい光の色に変化。

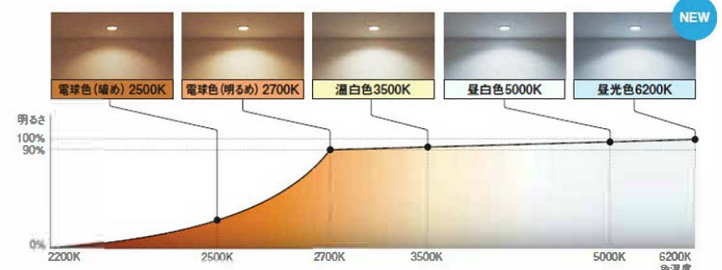

読書や勉強をするときは、色温度6200Kの「文字くっきり光」で読みやすさアップ。



昼間お部屋で過ごすときは、5000K以下の変化が多い外光に合わせて色温度6200Kで。



2線式

既設配線をそのまま活用でき、さらに施工しやすく。リフォームにもおすすめ。信号線が不要。電源線のための2線式で施工手順を省略。リフォームにもおすすめです。

床の間



LED内蔵
○LGB85043LE1 (100V) **電球色(2700K)**
 Ra83
 希望小売価格 **9,500円**(税別)
 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
 消費電力9.5W 入力電流0.17A
LED内蔵・電源ユニット内蔵
 幅450・高65・出しろ64・重0.5kg
 ●プラスチックカバー(乳白)
 ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
 ●15形直管蛍光灯1灯器具相当/壁面(縦・横向き)・天井面取付専用/両面化粧タイプ
 ●調光操作不可
 固有エネルギー消費効率68.4 lm/W (650 lm・9.5W)
 LED交換不可 調光不可 拡散可能

階段



Home Archi
○LGBJ71000 (100V) **電球色(3000K)**
 Ra70
 希望小売価格 **10,600円**(税別)
 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
 消費電力0.7W 入力電流0.035A
LED内蔵・電源ユニット内蔵
 幅162・高60・出しろ7.5・埋込穴140x47・埋込深60
 ●ホワイト
 ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
 ●明るさセンサー付
 ●調光操作不可
 ●ボックス取り付け不可
 ●写真方向以外取り付け不可
 固有エネルギー消費効率2.0 lm/W (1.4 lm・0.7W)
 LED交換不可 調光不可 拡散可能

明るさセンサー付 LEDフットライト

暗くなったら足元を照らして、深夜のあたりを確保。

LEDを採用。寿命約40,000時間で、ランプ交換の手間をカット。




カウンター



LED内蔵
○LGB10731Lu1 (100V) **昼光色**
 6200K Ra80
電球色
 2700K Ra80
 希望小売価格 **37,000円**(税別)
 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
 固有エネルギー消費効率・入力電流
 6200K: 71.6 lm/W (509 lm・7.1W)・0.08A
 2700K: 61.8 lm/W (439 lm・7.1W)・0.12A
LED(調色)内蔵・電源ユニット(調色)内蔵
 幅107・高105・全高700~1200調節可能・埋込穴φ100・埋込深100・重2.8kg
 ●ガラスード(透明・一部つや消し)
 ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
 ●半埋込型フランジ/コード50cm収納可能/60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/マット敷きおよびフローリング工法対応型(熱抵抗値6.6m²・K/W以下で断熱施工された天井に使用することができます。)/高気密対応/位相制御式(2線式)
 ●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光と連動した2200K~6200K調色可能
 ●ライコンの容量計算時は2700Kの値を参照ください
 LED交換不可 調光可能 拡散可能

シンクロ調色 ダイニングペンダント



生活シーンや外光に応じて光の色を変えられるあかり

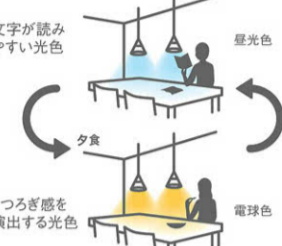

LDK



LED内蔵
L1500タイプ
○LGB50149Lu1 (100V) **昼光色**
 6200K Ra81
電球色
 2700K Ra83
 希望小売価格 **65,000円**(税別)
 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
 固有エネルギー消費効率・入力電流
 6200K: 75.7 lm/W (2380 lm・31.4W)・0.31A
 2700K: 58.1 lm/W (2165 lm・37.2W)・0.65A
LED(調色)内蔵・電源ユニット(調色)内蔵3個
 幅38・長1461(取付部含む1501)・高40・重2.6kg
 ●ホワイト
 ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
 ●カバー(乳白つや消し)付/建築照明用/壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/送り用端子台付/位相制御式(2線式)
 ●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光と連動した2200K~6200K調色可能
 ●ライコンの容量計算時は2700Kの値を参照ください
 LED交換不可 調光可能 拡散可能

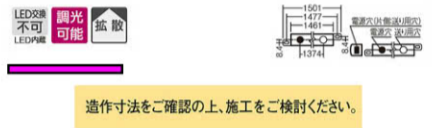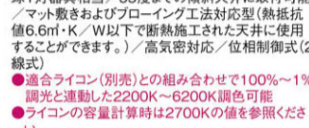

シンクロ調色 Architectural Light シーンに応じて光色を調整できます。



シンクロ調色 Architectural Light シーンに応じて光色を調整できます。




シンクロ調色 Architectural Light シーンに応じて光色を調整できます。




シンクロ調色 Architectural Light シーンに応じて光色を調整できます。



シンクロ調色 Architectural Light シーンに応じて光色を調整できます。

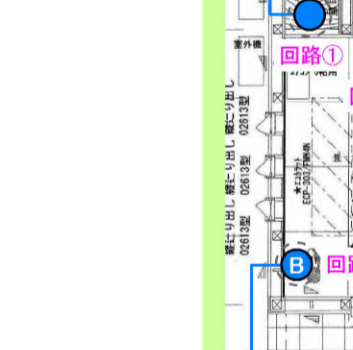

シンクロ調色 Architectural Light シーンに応じて光色を調整できます。

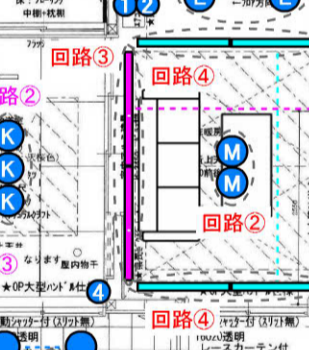

シンクロ調色 Architectural Light シーンに応じて光色を調整できます。



シンクロ調色 Architectural Light シーンに応じて光色を調整できます。

和室・主寝室 子供室・書斎



LEDユニット
○LGB81695Lu1 (100V) **昼光色**
 6200K Ra80
電球色
 2700K Ra80
 希望小売価格 **20,000円**(税別)
 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
 固有エネルギー消費効率・入力電流
 6200K: 45.3 lm/W (322 lm・7.1W)・0.08A
 2700K: 40.1 lm/W (285 lm・7.1W)・0.12A
LEDユニット(調色)内蔵1個・電源ユニット(調色)内蔵
 幅130・高105・出しろ110・重0.8kg
 ●プラスチックカバー(ホワイト)
 ●アルミダイカスト(ホワイト)
 ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
 ●60形電球1灯器具相当/位相制御式(2線式)
 ●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光と連動した2200K~6200K調色可能
 ●ライコンの容量計算時は2700Kの値を参照ください
 ●写真方向以外取り付け不可
 ●天井近接限度30cm
 LED交換不可 調光可能 拡散可能



LED内蔵
○LGW71622LE1 (100V) **電球色(2700K)**
 Ra83
 希望小売価格 **5,300円**(税別)
 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
 消費電力4.5W 入力電流0.1A
LED内蔵・電源ユニット内蔵
 埋込高80
 埋込深80
 60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューラルプレート LKG02010・LKG02011
 ●調光操作不可
 ●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
 ●直下近接限度10cm
 固有エネルギー消費効率93.3 lm/W (420 lm・4.5W)
 LED交換不可 調光不可 拡散可能



FreePa お出迎え
LED内蔵
○LGWC71612LE1 (100V) **電球色(2700K)**
 Ra83
 希望小売価格 **16,800円**(税別)
 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
 消費電力7.3W 入力電流0.12A
LED内蔵・電源ユニット内蔵
 埋込高100
 埋込深100
 ●アルミダイカスト枠(ブラチナメタリック)
 ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
 ●NaPiOn・明るさセンサー付/壁スイッチ切替(センサー→連続点灯)/点灯角度・点灯保持時間調整機能付/対象負荷:指定のLEDダウンライト4灯+同じセンサー器具1灯まで/60形電球1灯器具相当/適合リニューラルプレート LKG02010・LKG02011
 ●調光操作不可
 ●施工時、埋込高さは100mm必要となります。
 ●直下近接限度10cm
 固有エネルギー消費効率52.0 lm/W (380 lm・7.3W)
 LED交換不可 調光不可 拡散可能


FreePa お出迎え ペア点灯
 ダウンライト(点灯省エネ型(シンプルタイマー))
 接続したあかりも同時に点灯
 FreePaのお出迎えペア点灯
 センサなし
 お出迎え点灯
 設定時刻になると自動点灯
 ON/OFF点灯
 FreePaの方で検知して
 2灯同時に100%点灯
 人がいなくなる約1分間全点灯、自動消灯
 ※お出迎え点灯時の自動消灯時間を、4時間後/8時間後のどちらかを選んで設定できます



LED電球
○LGWC85213K (100V) **電球色(2700K)**
 Ra80
 希望小売価格 **45,000円**(税別)
 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
 消費電力3.4W 入力電流0.06A
LED電球小形電球タイプ3.4W1灯
 (E17)(電球色)
 幅120・高321・出しろ192・重1.8kg
 ●ガラスカバー(乳白つや消し)
 ●アルミダイカスト(シルバーメタリック)
 ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
 ●NaPiOn・明るさセンサー付/壁スイッチ切替(センサー→連続点灯)/センサー可動範囲(全方向20度)/点灯角度調整機能付/40形電球1灯器具相当/密閉型/LED電球専用商品
 ●調光操作不可
 ●写真方向以外取り付け不可
 固有エネルギー消費効率73.5 lm/W (250 lm・3.4W)
 LED交換不可 調光不可 拡散可能



FreePa お出迎え
 ポーチライト(点灯省エネ型)
 必要なときだけ点灯してムダをなくす。
 お出迎え点灯
 暗くなると自動で100%点灯。
 設定時刻になると自動消灯。
 ON/OFF点灯
 人を検知して100%点灯。
 人がいなくなる約1分間全点灯、自動消灯。
 FreePa ポーチライト・勝手口灯・スポットライト
 ※リモコンFreePa フラッシュアラーム
 ポーチライト含む
 ●センサー方向前方20°可動させた場合の検知範囲(目安)
 ()はセンサー部を真下に向けた場合
 約5m(約2m) 約5m(約4m)
 ※センサー可動範囲:全方向20°

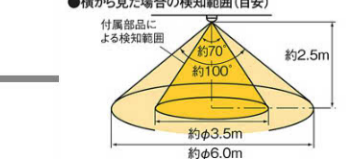

FreePa 多目的 (ダウンライト)

ON/OFF型 屋内用

センサ付き器具同士を接続し 同時点灯が可能

[ヘア点灯] 親器 - 子器

両方の器具にセンサがあるので、L字廊下などにオススメ

多箇所検知機能

どちらかのセンサが反応すれば、すべての器具が点灯。長めの廊下などにオススメ

FreePa 内玄関・廊下用ヘア点灯 (LEDダウンライト)

ON/OFF型 屋内用

人が近付くと、接続したあかりも同時に点灯。



センサなし FreePaヘア点灯

ON/OFF点灯

FreePaの方で検知して

2灯同時に点灯

人がいなくなると点灯保持時間後、自動消灯。

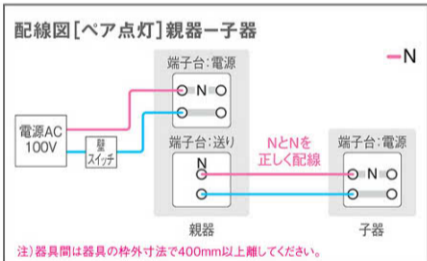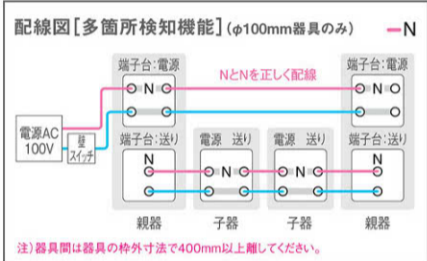

● 本体の揺れやリモコンの届く範囲を考慮し、本体周辺は下記の寸法を守って取り付けください。

■ シーリングファンのみ施工の場合

ACモータータイプ 0.12m以上
DCモータータイプ 0.15m以上

※照明と組み合わせて使用する場合は、ランプ交換を考慮してください。(ランプまでの高さが3m以内が目安です。)

玄関ホール・ホール ×4

FreePa LED内蔵 高気密SB

ヘア点灯型 ON/OFF型

LEDユニット

シンクロ調色明るさフリー (ライコン別売)

○LGBC71662LE1 (100W) 電球色 (2700K) Ra83

希望小売価格 16,800円(税別)

消費電力7.3W 入力電流0.12A

LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高100

●アルミダイキャスト枠(ホワイト)消し
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

NaPiOn・明るさセンサ付 / 壁スイッチ切替(センサ→連続点灯) / 点灯照度・点灯保持時間調整機能付 / 対象負荷: 指定のLEDダウンライト4灯+同じセンサ器具1灯まで / 60形電球1灯器具相当 / 適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●調光操作不可
●施工時、埋込高は100mm必要となります。
●直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率58.2 lm/W (425 lm・7.3W)

LED調光不可 LED調光可能 拡散 100

吹抜 ×2

LEDユニット

シンクロ調色明るさフリー (ライコン別売)

○LGB84286LU1 (100W) 昼光色 6200K Ra80 電球色 2700K Ra80

希望小売価格 29,000円(税別)

消費電力7.3W 入力電流0.08A

LEDユニット(調色)内蔵1個・電源ユニット(調色)内蔵

幅φ82・高165・出しろ173・重1.2kg

●アルミダイキャスト枠(ホワイト)消し
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●照射方向可動型 / 壁面・天井面・据置取付専用 / 60形電球1灯器具相当 / 位相制御式(2線式)

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%
●調光と連動した2200K~6200K調色可能
●ライコンの容量計算時は2700Kの値を参照ください。
●照射面近接限度10cm

LED調光不可 LED調光可能 拡散 100

吹抜 ×2

LEDユニット

シンクロ調色明るさフリー (ライコン別売)

○SP7095

希望小売価格 53,000円(税別)

消費電力15.5W 入力電流0.15A

シーリングファン(13W)

幅φ900・高595・重5.8kg

●プラスチック本体(ホワイト)消し
●プラスチック羽根(ホワイト)消し
●リモコン送信器同梱 / 吊下用パイプ(360mm)同梱 / 風量4段階切替 / 逆回転切替 / 1/4ゆらぎ / 1~6時間(1時間単位)タイマー / ホット取付専用 / 32度までの傾斜天井に取付可能

LED調光不可 LED調光可能 拡散 100

吹抜 ×2

LEDユニット

シンクロ調色明るさフリー (ライコン別売)

○LGB84246LU1 (100W) 昼光色 6200K Ra80 電球色 2700K Ra80

希望小売価格 34,000円(税別)

消費電力15.5W 入力電流0.17A


LEDユニット(調色)内蔵1個・電源ユニット(調色)内蔵

幅φ82・高165・出しろ173・重1.2kg

●アルミダイキャスト枠(ホワイト)消し
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●照射方向可動型 / 壁面・天井面・据置取付専用 / 100形電球1灯器具相当 / 位相制御式(2線式)

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%
●調光と連動した2200K~6200K調色可能
●ライコンの容量計算時は2700Kの値を参照ください。
●照射面近接限度10cm

LED調光不可 LED調光可能 拡散 100

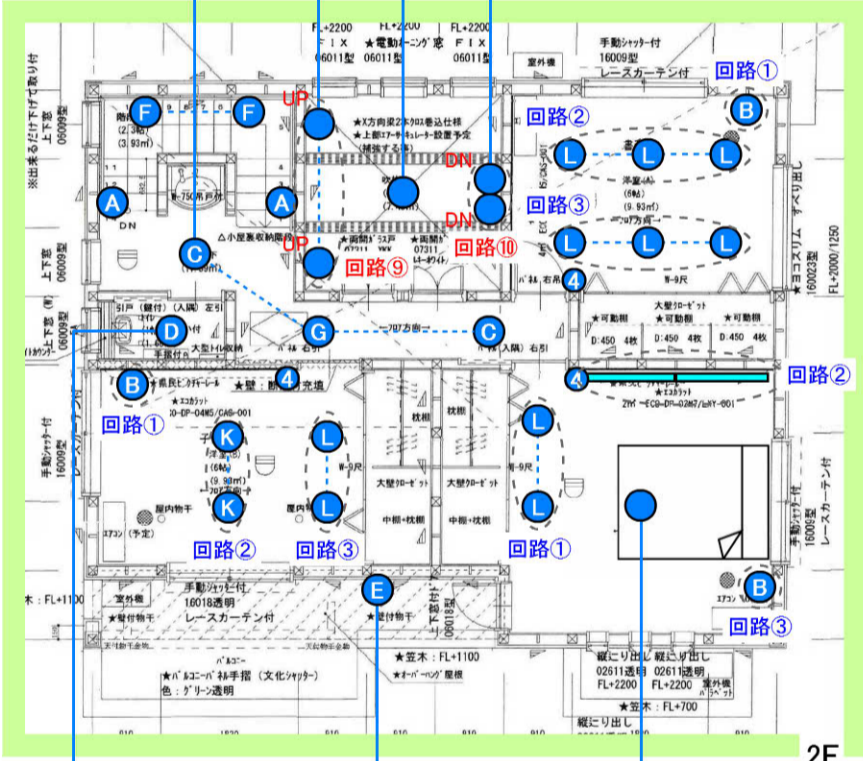

ご参考商品
お見積には含まれません。
階段

WTK1911W

希望小売価格 5,900円(税別)

熱線センサ付自動スイッチ(子器) (ホワイト) DC12V

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

※プレート別売

ご参考商品
お見積には含まれません。
階段

WTK1411W

希望小売価格 9,300円(税別)

熱線センサ付自動スイッチ(親器) (検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形) (ホワイト) 3A 100V AC

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

※プレート別売

トイレ ×2

FreePa LED内蔵 高気密SB

ON/OFF型

○LGBC71632LE1 (100W) 電球色 (2700K) Ra83

希望小売価格 18,800円(税別)

消費電力7.3W 入力電流0.12A

LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高100

●アルミダイキャスト枠(ホワイト)消し
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

NaPiOn・明るさセンサ付 / 点灯照度・点灯保持時間調整機能付 / 消灯お知らせ機能付 / 60形電球1灯器具相当 / 適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●調光操作不可
●施工時、埋込高は100mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●トイレ以外でもご使用できますが、連続点灯はできません。また、検知範囲を狭小空間に合わせて設定しているためご注意ください。

固有エネルギー消費効率58.2 lm/W (425 lm・7.3W)

LED調光不可 LED調光可能 拡散 100

FreePa トイレ灯 (天井付けタイプ・埋込みタイプ)

ON/OFF型

人を検知、自動でON・OFF。消し忘れも防ぎます。

わずかな動きもキャッチ

微動センサ、消灯お知らせ機能付き

※明るい時は点灯しません

FreePa トイレ用シーリングライト・ダウンライト

●検知範囲

●検知範囲(垂直方向)

●検知範囲(水平方向)

●検知範囲(水平方向)

※センサ部は可動します。

FreePa LED電球

フラッシュ

ON/OFF (連続点灯可能)

○LGWC45001SF (100W) 電球色 (2700K) Ra80

希望小売価格 29,800円(税別)

消費電力4.7W 入力電流0.08A

LED電球一般電球タイプ4.7W1灯 (E26) (電球色)

灯器部幅φ100・長169・出しろ230・重1.3kg

●ガラスカバー
●アルミダイキャスト(シルバー・メタリック)消し
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●NaPiOn・明るさセンサ付 / 壁スイッチ切替(センサ→連続点灯) / センサ可動範囲(全方向20度) / 照射方向可動型 / 点灯照度調整機能付 / 50形電球1灯器具相当(照射面中心60形電球1灯器具相当) / LED電球専用商品

●調光操作不可
●厚真方向以外取り付け不可
●固有エネルギー消費効率59.7 lm/W (281 lm・4.7W)

LED調光不可 LED調光可能 拡散 100

FreePa フラッシュ スポットライト (ON/OFF型)

防犯対策のあかり

不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。

ON/OFF点灯

ON/OFF点灯

周囲が明るいと人は、人を検知しても100%点灯しません。設定時間以上、人を検知すると約10秒フラッシュします。

防犯機能が不要なときは壁スイッチ操作で連続点灯

人がいなくなると約1分間全灯後、自動消灯。

作業時等あかりをずっと点けていたいときに便利です。

LED調光不可 LED調光可能 拡散 100

主寝室

シーリングファン

○SP7080

希望小売価格 45,000円(税別)

熱線センサ付自動スイッチ(子器) (ホワイト) DC12V

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

シーリングファン(27W)

幅φ1100・高251(ローゼット(ハンガー付)取付時271)・重5.5kg

●プラスチック本体(ホワイト)消し
●プラスチック羽根(ホワイト)消し
●ローゼット(ハンガー付)取付時5.7kg
●リモコン送信器同梱 / 風量4段階切替 / 逆回転切替 / 1/4ゆらぎ / 1~6時間(1時間単位)タイマー / ローゼット(ハンガー付)取付可能

LED調光不可 LED調光可能 拡散 100

シーリングファン

心地よい風で空間を快適に。

お部屋の空気を対流させて、空調効率UP!! 風向はリモコンで切り替えできます。

専用リモコン(同梱)でかんたん操作

注) 天井の取り付け位置に補強材があることをご確認ください。

注) 取り付け方法に制約事項があります。お買い上げの販売店、又は専門施工店にご相談の上、ご検討ください。

階段 ×4



LED内蔵 ○LGB81410LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83 希望小売価格11,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。消費電力6W 入力電流0.12A

小屋裏収納 ×2



LED内蔵 ○LGB85030LE1 (100V) 昼白色(5000K) Ra83 希望小売価格11,300円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。消費電力12W 入力電流0.2A

玄関収納・ホール ×3



LEDユニットE 高気密SB ○LGB73302LE1 (100V) 電球色(2700K) 高演色Ra95 希望小売価格7,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。消費電力7.6W 入力電流0.15A

玄関ホール



LEDユニットE 高気密SB ○LGB73372LE1 (100V) 電球色(2700K) 高演色Ra95 希望小売価格13,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。消費電力7.6W 入力電流0.12A

階段下物入




LEDユニットE 高気密SB ○LGB73300LE1 (100V) 昼白色(5000K) 高演色Ra95 希望小売価格7,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。消費電力7.6W 入力電流0.15A

パントリー ウォークインC ×2



LEDユニットE 高気密SB ○LGB74300LE1 (100V) 昼白色(5000K) 高演色Ra95 希望小売価格10,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。消費電力12.9W 入力電流0.23A

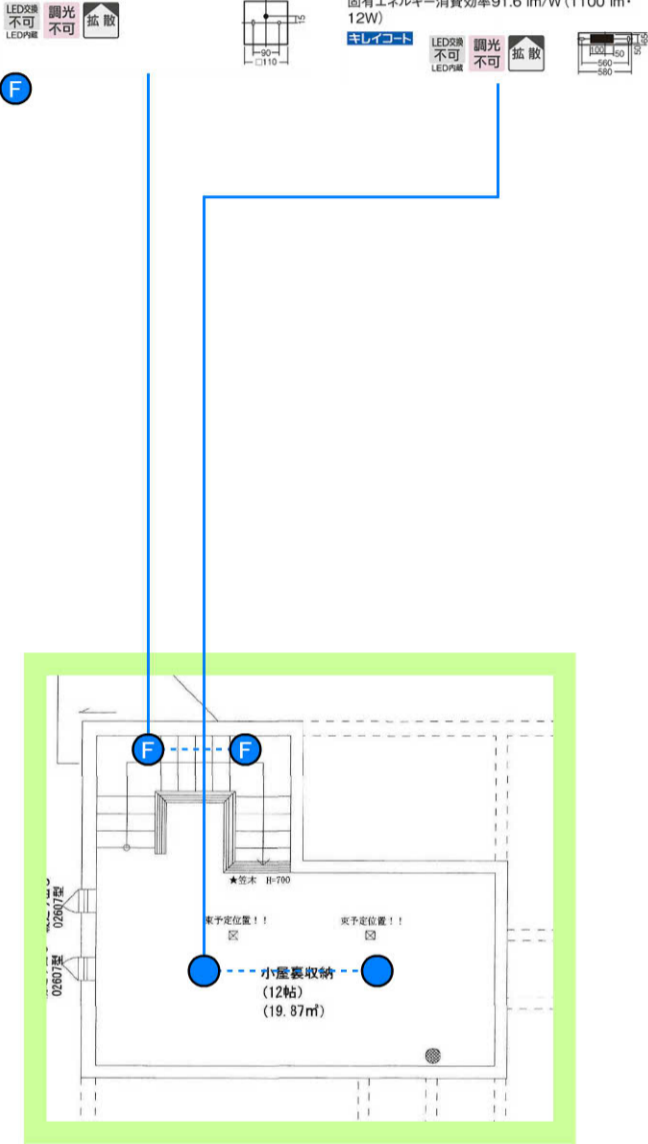

和室・子供室 ×5



LED内蔵 NEW 高気密SB ○LGB71050Lu1 (100V) 昼光色 6200K Ra80 電球色 2700K Ra80 希望小売価格14,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。消費電力7.0W 入力電流0.1A

LDK・主寝室 子供室・書斎 ×12



LED内蔵 NEW 高気密SB ○LGB71000Lu1 (100V) 昼光色 6200K Ra80 電球色 2700K Ra80 希望小売価格12,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。消費電力6.8W 入力電流0.08A

LDK・流し元 ×4



LED内蔵 NEW 高気密SB ○LGB71020Lu1 (100V) 昼光色 6200K Ra80 電球色 2700K Ra80 希望小売価格17,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。消費電力7.9W 入力電流0.08A

シンクロ調色ダウンライト




LDK ×2




LED(調色)内蔵・電源ユニット(調色)内蔵 埋込穴φ100・埋込高80 ○NQ28752WK 希望小売価格66,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LDK ×2

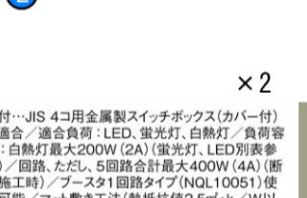

LED(調色)内蔵・電源ユニット(調色)内蔵 埋込穴φ100・埋込高80 ○NQL10051W 希望小売価格31,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LDK ×3



LED(調色)内蔵・電源ユニット(調色)内蔵 埋込穴φ100・埋込高80 ○NK28706W 希望小売価格15,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

洗面所 ×2




LED内蔵 高気密SB ○LGB72702LE1 (100V) 昼白色(5000K) 高演色Ra95 希望小売価格12,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。消費電力9W 入力電流0.14A

パネルミナダウンライト




LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ125・埋込高80・重0.7kg ○NQ28732WK 希望小売価格49,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

和室・主寝室・子供室・書斎 ×4




LED(調色)内蔵・電源ユニット(調色)内蔵 埋込穴φ100・埋込高80 ○NQ28732WK 希望小売価格49,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LDK ×2

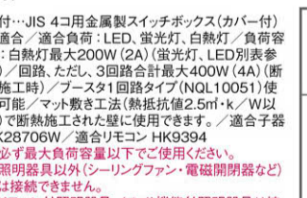

LED(調色)内蔵・電源ユニット(調色)内蔵 埋込穴φ100・埋込高80 ○NQ28732WK 希望小売価格49,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LDK ×3



LED(調色)内蔵・電源ユニット(調色)内蔵 埋込穴φ100・埋込高80 ○NQ28732WK 希望小売価格49,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LDK・和室・主寝室 子供室・書斎 ×5



LED(調色)内蔵・電源ユニット(調色)内蔵 埋込穴φ100・埋込高80 ○HK9394 希望小売価格4,900円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

洗面所 ×2



LED内蔵 高気密SB ○LGB72702LE1 (100V) 昼白色(5000K) 高演色Ra95 希望小売価格12,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。消費電力9W 入力電流0.14A